



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ОСНОВА ЯКІСНОГО БУДІВНИЦТВА





25 кг

BauMikser FassadenMulti 190

Клейова суміш FassadenMulti 190 застосовується в системах фасадного утеплення за «микрою» технологією для формування армувального шару по плитах з XPS/EPS та мінеральної вати. Також використовується для фіксації утеплювача на міцних основах: бетоні, цеглі, цементно-піщаних поверхнях та інших стабільних конструкціях без деформацій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Склад: цементно-мінеральна композиція, посилена полімерними добавками

Співвідношення води: 5,25–5,75 л на 25 кг сухої суміші (приблизно 21–23% від маси суміші)

Орієнтовна витрата: 4,5–6 кг/м²

Термін роботи з розчином: до 4 годин після замішування

25 кг

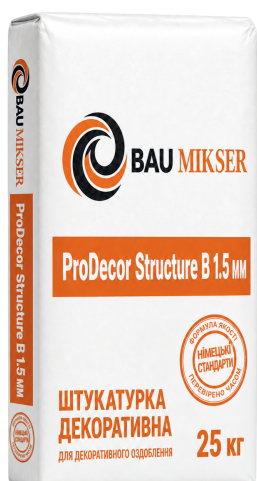

BauMikser ProDecor Structure B 1.5 мм

Декоративна штукатурка ProDecor Structure B 1.5 призначена для внутрішнього оздоблення приміщень. Матеріал підходить для нанесення на рівні мінеральні основи, зокрема бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, а також гіпсокартонні плити. Завдяки наявності полімерних добавок, покриття відзначається водовідштовхувальними властивостями та підвищеною стійкістю до зовнішніх впливів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: цементна суміш, модифікована мінеральними наповнювачами та полімерними добавками.

Співвідношення води: 4,5–6,25 л на 25 кг сухої суміші (приблизно 18–25% від маси).

Орієнтовна витрата: 2,5–5 кг/м² залежно від типу основи та способу нанесення.

Термін роботи з розчином: до 1,5 години з моменту приготування.

BauMikser

FassadenBase 83

Професійна клейова суміш для систем фасадного утеплення за «микрою» технологією. Забезпечує надійне кріплення плит з пінополістиролу (включаючи екструдований) та мінеральної вати. Відзначається високою адгезією до мінеральних основ — бетону, цегли, цементно-піщаних поверхонь — і підходить для застосування на вертикальних та горизонтальних площинах, гарантуючи довговічний результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: цементно-мінеральна композиція, посилена полімерними добавками

Співвідношення води: 6,25–6,75 л на 25 кг сухої суміші (приблизно 25% від маси суміші)

Орієнтовна витрата: 8–10 кг/м²

Термін роботи з розчином: до 4 годин після змішування



25 кг

BauMikser

FassadenArm 85

Цементна клейово-армувальна суміш для приклеювання пінополістирольних і мінераловатних плит та створення захисного армованого шару у фасадних системах утеплення «мокрого типу». Матеріал має високу адгезію, стійкий до вологи й морозу, зберігаючи паропроникність та надійність протягом тривалого часу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: цементна суміш із мінеральними наповнювачами та полімерними модифікаторами


Співвідношення води: 5–5,75 л на 25 кг сухої суміші (приблизно 20–23% від маси суміші)

Орієнтовна витрата: 10–12 кг/м²

Термін роботи з розчином: до 4 годин після приготування



25 кг

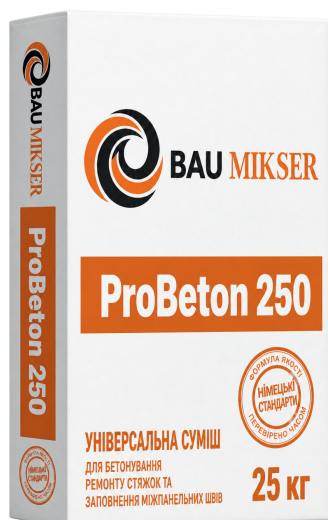

25 кг

BauMikser ProBeton 250

BauMikser ProBeton 250 — готова суха бетонна суміш для виконання ремонтних, монтажних і бетонувальних робіт. Використовується для відновлення стяжок, заповнення швів між панелями, виправлення пошкоджень у бетоні, а також для облаштування підлог, основ, фундаментів, пандусів та інших будівельних елементів. Підходить для робіт як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. **Переваги:** має практичну витрату, не містить шкідливих домішок, добре витримує вплив вологи та низьких температур, легко замішується й зручна у використанні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: якісний цемент, річковий пісок фракційного типу, очищений гранітний відсів та модифікуючі добавки

Орієнтовний вихід суміші: близько 0,56 м³ з 1 т сухого матеріалу

Термін роботи з розчином: до 1,5 години після замішування

25 кг



BauMikser Floor Pro

Самовирівнювальна стяжка BauMikser Floor Pro призначена для влаштування підлоги товщиною від 2 до 25 мм на міцних основах — бетоні або цементно-піщаних стяжках — всередині будівель. Застосовується для вирівнювання поверхонь нових і ремонтованих підлог, а також інших елементів. Після висихання стяжка відповідає вимогам до чистових підлог і готова до укладання таких покриттів, як лінолеум, килимові покриття або плитка. Особливо рекомендована для підлог із водяним та електричним підігрівом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: цементна суміш із мінеральними наповнювачами та полімерними добавками.

Співвідношення води: 5,5–6 л на 25 кг сухої суміші (2–24% від маси суміші (за умови, що 1 л води ≈ 1 кг))

Орієнтовна витрата: 1,7 кг/м² на 1 мм шару

Термін роботи з розчином: до 30 годин після приготування

BauMikser

ProDecor K 2.5

Декоративна штукатурка типу «короїд» із зерном 2,5 мм для оздоблення поверхонь всередині та зовні будівель. Підходить для нанесення на рівні мінеральні основи, що не деформуються: бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, а також гіпсокартонні плити. Завдяки полімерним добавкам матеріал має водовідштовхувальні властивості та стійкість до впливу зовнішнього середовища.

Переваги: має високу адгезію до основи, стійка до вологи й морозу, зберігає паропроникність, наноситься тонким шаром та відзначається підвищеною міцністю до механічних навантажень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: цементна суміш із мінеральними наповнювачами та полімерними домішками

Співвідношення води: 4–6,25 л на 25 кг сухої суміші (приблизно 16–25% від маси суміші)

Орієнтовна витрата: 3,5–5 кг/м²

Термін роботи з розчином: до 4 годин після приготування



25кг

BauMikser

ProWall 25

Універсальна цементно-вапняна штукатурка ProWall 25 з перлітом призначена для ручного та механізованого нанесення в один або кілька шарів. Підходить для більшості мінеральних основ (бетон, цегла, піно- та газобетон). Застосовується всередині та зовні будівель. Використовується як базовий шар під декоративні покриття та фарбування.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад: цементна суміш, збагачена мінеральними наповнювачами та полімерними компонентами.

Співвідношення води: 4,5–5 л на 25 кг сухої суміші (приблизно 18–20% від маси суміші)

Орієнтовна витрата: 1,5–3 кг/м² на 1 мм

Термін роботи з розчином: до 2 годин після приготування

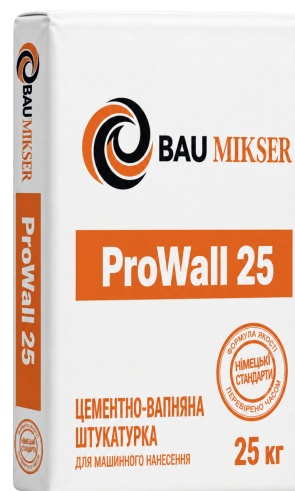

25кг



14кг

BauMikser MatlatexFarbe 91

Матова водно-дисперсійна фарба для стін і стель, призначена для декоративного та захисного оздоблення поверхонь усередині й зовні будівель. Формує міцне покриття, добре приховує основу, має високу адгезію, зберігає паропроникність і стійкість до миття. Підходить для нанесення на штукатурку, бетон, цегляну кладку, волокнистоцементні плити, дерев'яні поверхні, шпалери, мінеральні та гіпсокартонні основи. **Переваги:** забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та має хорошу покривність.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: матова водно-дисперсійна фарба для стін і стель

Орієнтовна витрата: близько 120-150 мл/м²

Час висихання: приблизно 1 година



14л

BauMikser DeepBase 16

Готова до використання адгезійна ґрунт-фарба з кварцовим наповнювачем для підготовки поверхонь перед нанесенням декоративних штукатурок, шпаклівок, клейових сумішей та інших оздоблювальних матеріалів. Після висихання створює шорсткий шар, який покращує зчеплення наступного покриття з основою. Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт, а також для нанесення на щільні та гладкі поверхні. **Переваги:** підвищує адгезію, зміцнює основу, зменшує водопоглинання, зберігає паропроникність та допомагає скоротити витрату фінішних матеріалів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад : акрилова основа з кварцовим наповнювачем та спеціальними функціональними добавками

Орієнтовна витрата: близько 0,5 кг/м²

Час висихання: від 1 до 4 годин

BauMikser FassadenFarbe Acryl 45

Акрилова фасадна фарба для створення захисного та декоративного покриття на зовнішніх і внутрішніх поверхнях. Захищає основу від атмосферних впливів, добре перекриває поверхню, має високу адгезію та напівматовий вигляд. Покриття зберігає паропроникність, стійке до миття й підходить для нанесення на штукатурку, бетон, цеглу, волокнисто-цементні плити, дерев'яні поверхні, а також на шпалери, мінеральні та гіпсокартонні основи всередині приміщень. **Переваги:** має добру покривність, надійно зчіплюється з основою, витримує зовнішні погодні навантаження, легко очищується та формує міцне зносостійке покриття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: водно-дисперсійна акрилова фасадна фарба

Блиск: напівматовий

Орієнтовна витрата: приблизно 160 г/м² в один шар.

Час висихання: приблизно 1 година



14 кг

BauMikser FassadenFarbe SIL 90

Силіконова водно-дисперсійна фарба для декоративного та захисного фарбування фасадів і внутрішніх поверхонь. Утворює напівматове покриття, яке допомагає захистити основу від дощу, вологи та інших атмосферних впливів, зберігаючи високу паропроникність. Фарба добре перекриває поверхню, має надійне зчеплення з основою та стійка до миття. Підходить для фасадних робіт у системах утеплення з мінеральною ватою, а також для нанесення на штукатурку, бетон, цегляну кладку, волокнисто-цементні плити, шпалери, мінеральні та гіпсокартонні основи всередині приміщень. Може використовуватися у приміщеннях із підвищеною вологістю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: водно-дисперсійна силіконова фарба

Орієнтовна витрата: близько 0,4-0,8 кг/м² в один шар

Час висихання: приблизно 1 година



14 кг



24кг

BauMikser PerfectWall 140

Готова до використання адгезійна ґрунт-фарба з кварцовим наповнювачем для підготовки поверхонь перед нанесенням декоративних штукатурок, шпаклівок, клейових сумішей та інших оздоблювальних матеріалів. Після висихання створює шорсткий шар, який покращує зчеплення наступного покриття з основою. Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт, а також для нанесення на щільні та гладкі поверхні. **Переваги:** підвищує адгезію, зміцнює основу, зменшує водопоглинання, зберігає паропроникність та допомагає скоротити витрату фінішних матеріалів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Склад : акрилова основа з кварцовим наповнювачем та спеціальними функціональними добавками

Орієнтовна витрата: близько 0,5 кг/м²

Час висихання: від 1 до 4 годин

14кг



BauMikser DeepFix 19

Адгезійна ґрунтовка типу «бетонконтакт» з кварцовим наповнювачем для підготовки гладких, щільних і слабопоглинаючих основ перед подальшим оздобленням. Після нанесення створює шорсткий шар, який покращує зчеплення штукатурок, шпаклівок, клеїв та інших матеріалів із поверхнею. Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт, зокрема для бетонних та оштукатурених основ. **Переваги:** покращує адгезію, допомагає підготувати складні гладкі поверхні, підходить для робіт усередині й зовні будівель та створює надійну основу для наступних шарів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: адгезійна акрилова ґрунтовка з кварцом / бетонконтакт

Орієнтовна витрата: близько 2 кг/м²

Час висихання: приблизно 4–6 годин

BauMikser GrundBase 1:4

Акрилова водно-дисперсійна ґрунтовка-концентрат глибокого проникнення для підготовки мінеральних поверхонь перед подальшим оздобленням. Матеріал проникає в основу, допомагає зміцнити пористі та ослаблені ділянки, вирівнює поглинання поверхні й покращує зчеплення з наступними шарами. Підходить для цементних і гіпсових штукатурок, бетону, цегляної кладки та гіпсокартонних плит. Завдяки зменшенню водопоглинання основи допомагає скоротити витрату фарби та інших фінішних матеріалів. **Переваги:** зміцнює основу, покращує адгезію, зменшує поглинання вологи, допомагає економніше витратити фарбу та підходить для підготовки різних мінеральних поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: акрилова ґрунтовка-концентрат глибокого проникнення

Орієнтовна витрата: близько 0,2 кг/м²



10л

BauMikser Fassaden Decor Sil B -1.5

Готова до використання силіконова декоративна штукатурка з мінеральним/мармуровим наповнювачем для створення фактурного покриття типу. Призначена для декоративного оздоблення та захисту поверхонь усередині й зовні будівель, зокрема у фасадних системах теплоізоляції. Матеріал утворює міцний рельєфний шар, добре зчіплюється з основою, допомагає захистити фасад від вологи, опадів і температурних змін. Покриття зберігає паропроникність, стійке до миття та підходить для довговічного зовнішнього й внутрішнього оздоблення. **Переваги:** готова до нанесення, має високу адгезію, стійка до атмосферних впливів, паропроникна, витримує миття та формує декоративну камінцеву фактуру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: силіконова камінцева штукатурка

Орієнтовна витрата: приблизно 2,5–4 кг/м² в один шар

Час висихання: приблизно 1 година



25кг



25кг

BauMikser FassadenDecor Acryl K -1.5

Акрилова декоративна штукатурка, готова до застосування, для формування рельєфної фактури на фасадних і внутрішніх поверхнях. Виготовлена на водно-дисперсійній основі з мінеральним наповнювачем. Штукатурка підходить для оздоблення стін зовні та всередині приміщень. Вона добре тримається на мінеральних основах, допомагає захистити поверхню від погодних впливів, зберігає паропроникність і витримує миття. Завдяки акриловій основі покриття залишається еластичним та більш стійким до появи дрібних дефектів. **Переваги:** висока адгезія, стійкість до вологи, миття й атмосферних навантажень, паропроникність, еластичність та декоративна фактура.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: готова акрилова водно-дисперсійна штукатурка

Орієнтовна витрата: приблизно 3–3,5 кг/м² в один шар

Час висихання: приблизно 1 година

10л



BauMikser FassadenDecor Acryl B -1.5

Готова до нанесення акрилова декоративна штукатурка типу для створення фактурного захисно-декоративного покриття. Підходить для оздоблення фасадів, цоколів та внутрішніх стін, а також може використовуватися у фасадних системах формує міцну зернисту текстуру, допомагає захистити поверхню від вологи, температурних змін та інших зовнішніх впливів. Покриття зберігає паропроникність, має хорошу адгезію до основи та витримує миття. **Переваги:** стійка до атмосферних впливів, паропроникна, міцно тримається на поверхні, підходить для зовнішніх і внутрішніх робіт, створює декоративну камінцеву фактуру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип: акрилова камінцева штукатурка

Орієнтовна витрата: приблизно 0,4 кг/м² в один шар

Час висихання: приблизно 1 година

BauMikser

C-10 CornerMesh


145 г/м², 10*10

Фасадний ПВХ-профіль із вбудованою армувальною сіткою для формування рівних і міцних кутів під час штукатурних та оздоблювальних робіт. Використовується у фасадних системах утеплення, при нанесенні штукатурки, а також для обробки внутрішніх кутів конструкцій із гіпсокартону, гіпсоволокнистих та інших листових матеріалів. Профіль допомагає захистити кути від тріщин, сколів і механічних пошкоджень, а сітка забезпечує надійне армування штукатурного шару. ПВХ-основа не боїться вологи, не іржавіє та сприяє збереженню правильної геометрії кутів. Підходить для підготовки поверхні перед фарбуванням, нанесенням декоративної штукатурки або поклейкою шпалер. Переваги: зміцнює кути, запобігає пошкодженню кромки, забезпечує рівну лінію кута, стійкий до вологи та корозії, зручний у монтажі й підходить для фасадних та внутрішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Щільність: 145 г/м²

Розмір вічка: 10x10 мм

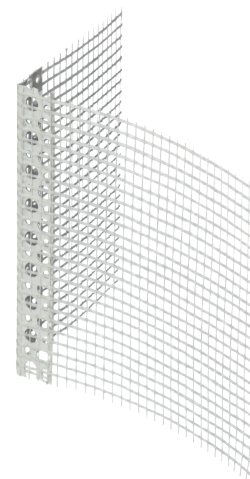

3 м

BauMikser Fassaden

Mesh 160, 5*5

Армувальна скловолоконна сітка для посилення штукатурних шарів, фасадних систем утеплення та оздоблювальних покриттів. Використовується під час внутрішніх і зовнішніх робіт для зміцнення поверхні та зменшення ризику появи тріщин. Сітка виготовлена зі скловолокна та має лужностійке просочення, завдяки чому добре витримує контакт із цементними та штукатурними сумішами. Матеріал стійкий до вологи, температурних змін і механічних навантажень, не втрачає форму під час монтажу та рівномірно вкладається в армувальний шар. Підходить для фасадних теплоізоляційних систем, тонкошарових штукатурок, армування стиків, швів та ділянок, які потребують додаткового підсилення. Білий колір робить сітку зручною для використання під світлі декоративні покриття. Переваги: підвищує міцність штукатурного шару, допомагає запобігти тріщинам, стійка до лужного середовища, вологи й перепадів температур, легко монтується та добре поєднується з будівельними сумішами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

розміри:
1x50 м

розмір
вічка:
5x5 мм

щільність:
160 г/м²

50 м²



BauMikser

FacadHold 10x200

Фасадний дюбель для механічного кріплення утеплювальних матеріалів у системах теплоізоляції будівель. Застосовується для фіксації теплоізоляції до фасадних основ, забезпечуючи надійне утримання матеріалу під час експлуатації. Фіксує утеплювач, підходить для фасадних теплоізоляційних систем, має простий монтаж та забезпечує довговічне кріплення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

довжина:
200 мм

діаметр:
10 мм

матеріал:
пластик,
метал

50шт

BauMikser — український виробник професійних будівельних матеріалів, створених для сучасного будівництва, ремонту та комплексного оздоблення. Ми поєднуємо перевірені технології, якісну сировину та професійний підхід, щоб забезпечити надійний результат на кожному етапі робіт.

Асортимент BauMikser охоплює повний комплекс матеріалів: фасадні системи утеплення, клейові суміші, штукатурки, шпаклівки, ґрунтовки, фарби, самовирівнювальні суміші та супутні комплектуючі. Усі продукти розроблені так, щоб працювати як єдина система, забезпечуючи максимальну ефективність, довговічність і зручність у використанні.

У своїй роботі ми керуємося простими, але важливими принципами: безкомпромісною якістю, постійним удосконаленням продукції, відповідальністю перед партнерами та клієнтами, а також прагненням створювати рішення, яким довіряють професіонали.

Місія BauMikser — створювати сучасні будівельні матеріали, які поєднують надійність, технологічність і високу якість, допомагаючи будувати міцні, енергоефективні та довговічні об'єкти

НОТАТКИ

СТОРІНКА ДЛЯ ЗАПИСІВ ТА ПРИМІТОК

[illegible]



BAU MIKSER

**ПРОФЕСІЙНИЙ ВИРОБНИК
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ**